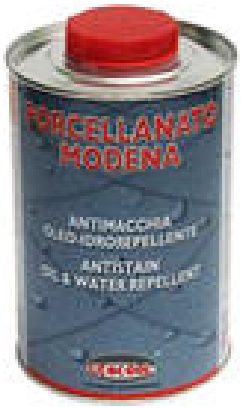

PORCELLANATO MODENA

oleoidropellente, antimacchia specifico per gres porcellanato e agglomerati.

Linea

PROTETTIVI

Funzione

IMPREGNANTE IMPERMEABILIZZANTE, ANTIMACCHIA, OLEO-IDROREPELLENTE.PROTEGGE I MATERIALI AGGLOMERATI DA ACQUA ED OLII, EVITA L'INSORGERE DI EFFLORESCENZE CONSERVA LE CARATTERISTICHE NATURALI DEL MATERIALE

Materiali

APPOSITAMENTE FORMULATO PER IL TRATTAMENTO DEL GRES PORCELLANATO, PUO' ESSERE APPLICATO ANCHE SU MATERIALI SIMILARI

Modi d'uso

LE SUPERFICI DA TRATTARE DEBBONO ESSERE PULITE E PERFETTAMENTE ASCIUTTE. APPLICARE IL PRODOTTO IN MODO UNIFORME A PENNELLO O CON UN EROGATORE A SPRUZZO O CON STRACCIO DI COTONE LASCIANDO IMPREGNARE IL GRES FINO A SATURAZIONE. DOPO 20-25 MINUTI RIMUOVERE L'ECCESSO DI PRODOTTO, CON UNO STRACCIO DI COTONE IMPREGNATO DI PRODOTTO PER EVITARE ALONATURE E L'ESSICAZIONE IN SUPERFICIE DELL'EVENTUALE ECCESSO.
DOPO ASCIUGATURA, SE NECESSARIO, L'APPLICAZIONE PUO' ESSERE RIPETUTA. L'EFFETTO ANTIMACCHIA E' SVILUPPATO DOPO CIRCA 24 ORE DALL'APPLICAZIONE.

Confezioni

L.1

Caratteristiche

CONTIENE POLIMERI IN SOLVENTI ORGANICI.DOPO ASCIUGATURA, DATA LA GRANDE VARIABILITA' DI MATERIALI IN COMMERCIO CONTROLLARE IL GRADO DI PROTEZIONE OTTENUTO ED, EVENTUALMENTE, APPLICARE UNA SECONDA MANO.
LA MANUTENZIONE PUO' ESSERE PERFEZIONATA CON UN APPLICAZIONE REGOLARE DI UNA CERA

Industria Chimica General
Via Rep. S. Marino, 8 - 41122 Modena, Italy - Tel. +39 059.450.991/059.450.978 - Fax +39 059.450.615
Stabilimento Generalkoll - Via Uralita, 7 - 44012 Zerbinate di Bondeno - FE, Italy
Web site: www.generalchemical.it

SUPERFICIALE COME EXTRA MILLE

Avvertenze

PRIMA DELL'APPLICAZIONE REALIZZARE UN TEST PRELIMINARE.PRODOTTO A BASE SOLVENTE SI CONSIGLIA L'APPLICAZIONE IN LOCALI BEN AREATI E L'USO DI GUANTI IMPERMEABILI.UTILIZZARE SEMPRE E SOLO I CONTENITORI ORIGINALE;NON TRAVASARE MAI IN ALTRI CONTENITORI DI METALLO O VETRO.